




**UNTERWADITZER**

Funktionstüren aus Holz

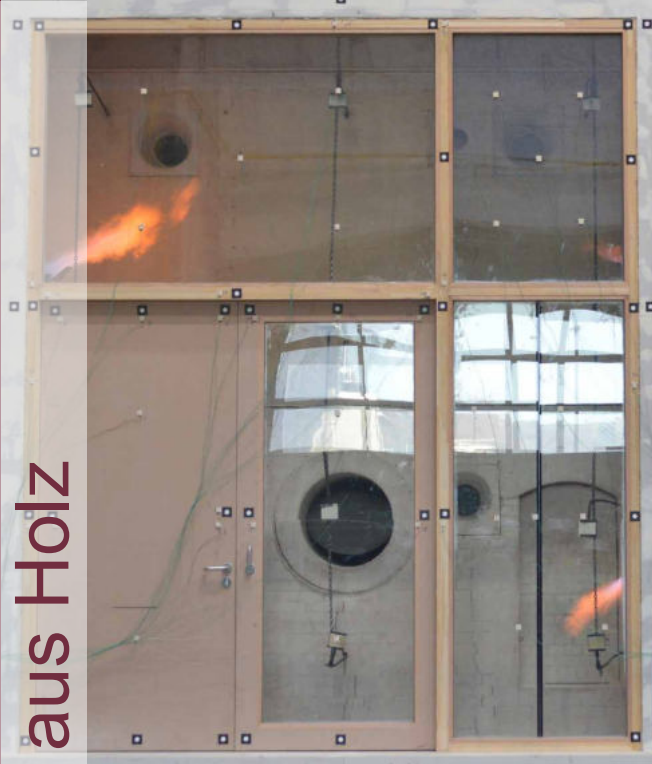

## NEU

im Sortiment



- EI<sub>2</sub>90 Nurglasstoß
- EI<sub>2</sub>90 Oberlichten
- EI<sub>2</sub>90 Seitenteile
  
- Gewichtsreduktion (bei „Basis“ Modellen)

Funktionstüren

2017

EI<sub>2</sub>90-C „Basis“

EI<sub>2</sub>90-C „Premium“

	Türblatt einflügelig	Türblatt zweiflügelig
Modell	RODA-55-30-A-EI90-VT-1FLG	RODA-55-30-A-EI90-VT-2FLG
	"BASIS"	"BASIS"
<b>EI<sub>2</sub>90-C "BASIS"</b>		
<b>Standardwerte</b>		
Türstärke bei Einfachfalz (mm)	54	54
Türstärke bei Doppelfalz (mm)	-	-
Türstärke bei Glasfüllung (mm)	-	-
Türstärke bei integrierten Türschließer	-	-
Schalldämmwert	ca. 30 dB	ca. 30 dB
Klimaklasse	A	A
Feuerschutzklassifizierung	EI <sub>2</sub> 90-C	EI <sub>2</sub> 90-C
Rauchschutzklassifizierung	Sm-C (nur mit Stahlzarge)	-
Türblattgewicht (per m <sup>2</sup> )	ca. 45	ca. 45
<b>Maximalgrößen (mm)</b>		
Durchgangslichte (Breite)	1000	2300
Durchgangslichte (Höhe)	2150	2475
Durchgangslichte bei Gehür (Breite)	-	1150
Maximale Durchgangslichte in m <sup>2</sup>	2,15	5,16
<b>Falzvarianten</b>		
Stumpf einschabend (ST)	54ST	54ST
Einfachfalz bündig (B)	-	-
Einfachfalz überfälzt (G)	-	-
Doppelfalz überfälzt (G)	-	-
<b>Kantenausführung</b>		
Massivholz	■	■
PVC	■	■
PU	■	■
Ohne Kante (Laminat sichtbar)	■	■
<b>Beschichtung</b>		
Lackierung (RAL, Klarlack)	■	■
Furnier	■	■
Kunststoffbeschichtung	■	■
<b>Glasfüllung</b>		
Maximalgröße (Glas) je Flügel (mm)	-	-
<b>Friesbreite</b>		
Mindestfriesbreite bei TB (mm)	-	-
<b>Glashalteleisten</b>		
Überfälzt montiert	-	-
Flächenbündig montiert	-	-
Massivholz (hart)	-	-
<b>Zargenvarianten</b>		
(Dimension mind. 85 x 54 mm)		
Blockzarge ("Basis")	■	■
Holzblockzarge	-	-
Stahlumfassungszarge (ein- und zweiteilig)	■	■
Edelstahlzarge (ein- und zweiteilig)	■	■
<b>Oberlichte (fix)</b>		
Zargendimension (mm)	-	-
Maximale Glasgröße (mm)	-	-
Aneinanderreihen (optional möglich)	-	-
Nurglasstoß	-	-
<b>Seitenteil (fix)</b>		
Zargendimension (mm)	-	-
Maximale Glasgröße (mm)	-	-
Aneinanderreihen (optional möglich)	-	-
Nurglasstoß	-	-
<b>Schloss</b>		
(mit autom. Verriegelung)		
Einfallschloss bis DL 2150 mm	■	■
Mehrfachverriegelung über DL 2150 mm	■	■
<b>Band</b>		
VX - Objektband (Bandhöhe 120/160mm)	■	■
Türband integriert	■	■
<b>Türschließer</b>		
Türschließer aufgesetzt	■	■
Türschließer integriert (EN2-4)	■	■
Türschließer integriert (EN3-6)	-	-
<b>Beschläge optional</b>		
E-Öffner	■	■
Kabelübergang	■	■
Türdichter	■	■
Türgucker	-	-

## Basis EI<sub>2</sub>90-C

# Die preiswerte Alternative

- Schlichte und dezente Ausführung
- Mit verdeckt liegenden Bändern erhältlich
- Türschließer im Türblatt integriert lieferbar
- Ein- und zweiflügelig
- Mit Blockzargen „Basis“
- Mit ein- bzw. zweiteiligen Stahlumfassungszargen
- Oberflächen: furniert, RAL lackiert, kunststoffbeschichtet

Schlichte und dezente Ausführung


Schachttüren preiswert und schön

Preiswerte Sicherheit

## Ausführungsvarianten



Türblatt mit Blockzarge

Türblatt stumpf einschlagend

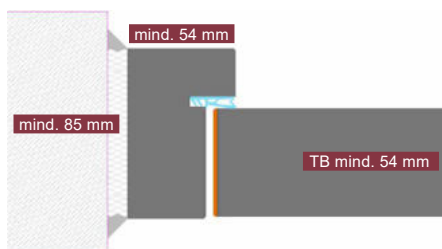



Mittelüberschlag bei zweiflügeligen Türblättern

Türblätter stumpf einschlagend (mit Schlagleiste)

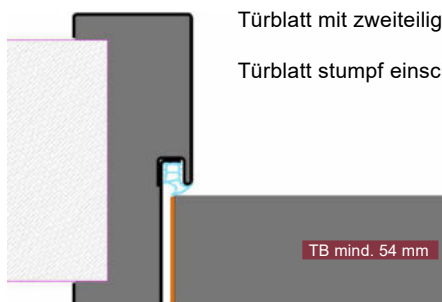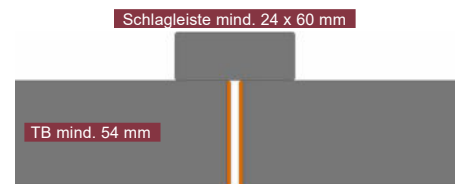

Türblatt mit zweiteiliger Stahl- oder Edelstahlzarge (für nachträgliche Montage)

Türblatt stumpf einschlagend (Zarge mit Sonderfalz)

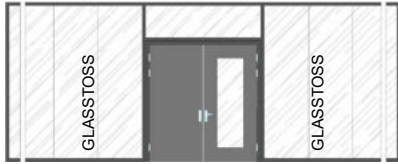Modell	Türblatt einflügelig	Türblatt zweiflügelig	
	RODA-70-30-A-EI90-1FLG "PREMIUM"	RODA-70-30-A-EI90-2FLG "PREMIUM"	
<b>EI<sub>2</sub>90-C "PREMIUM"</b>			
<b>Standardwerte</b>			
	Türstärke bei Einfachfalz (mm)	70	70
	Türstärke bei Doppelfalz (mm)	80	80
	Türstärke bei Glasfüllung (mm)	80	80
	Türstärke bei integrierten Türschließer	80	80
	Schalldämmwert	ca. 35 dB	ca. 35 dB
	Klimaklasse	A-B-C	A-B-C
	Feuerschutzklassifizierung	EI <sub>2</sub> 90-C	EI <sub>2</sub> 90-C
	Rauchschutzklassifizierung	-	-
	Türblattgewicht (kg per m <sup>2</sup> )	ca. 57	ca. 57
<b>Maximalgrößen (mm)</b>			
	Durchgangslichte (Breite)	1200	1860
	Durchgangslichte (Höhe)	2990	2600
	Durchgangslichte bei Gehür (Breite)	-	1200
	Maximale Durchgangslichte in m <sup>2</sup>	3,2	4,83
<b>Falzvarianten</b>			
	Stumpf einschlagend (ST)	-	-
	Einfachfalz bündig (B)	50-20B	50-20B
	Einfachfalz überfälzt (G)	48G / 48G-FD	48G / 48G-FD
	Doppelfalz überfälzt (G)	48-18G	48-18G
<b>Kantenausführung</b>			
	Massivholz	■	■
	PVC	-	-
	PU	-	-
	Ohne Kante (Laminat sichtbar)	-	-
<b>Beschichtung</b>			
	Lackierung (RAL, Klarlack)	■	■
	Furnier	■	■
	Kunststoffbeschichtung	■	■
<b>Glasfüllung</b>			
	Maximalgröße (Glas) je Flügel (mm)	580 x 2020 (1,17 m <sup>2</sup> )	580 x 2020 (1,17 m <sup>2</sup> )
<b>Friesbreite</b>			
	Mindestfriesbreite bei TB (mm), rundum	300	300
<b>Glashalteleisten</b>			
	Überfälzt montiert	■	■
	Flächenbündig montiert	■	■
	Massivholz (hart)	■	■
<b>Zargenvarianten</b>			
	Blockzarge ("Basis")	-	-
	Holzblockzarge	■	■
	Stahlumfassungszarge (ein- und zweiteilig)	■	■
	Edelstahlzarge (ein- und zweiteilig)	■	■
<b>Oberlichte (fix)</b>			
(Holzblockzarge)	Zargendimension (mm)	50 x 140	50 x 140
	Maximale Glasgröße (mm)	2330 x 1520 (max. 3,54 m <sup>2</sup> )	2330 x 1520 (max. 3,54 m <sup>2</sup> )
	Aneinanderreihen (optional möglich)	■	■
	Nurglasstoß	vertikal	vertikal
<b>Seitenteil (fix)</b>			
(Holzblockzarge)	Zargendimension (mm)	50 x 140	50 x 140
	Maximale Glasgröße (mm)	1207 x 3500 (max. 4,22 m <sup>2</sup> )	1207 x 3500 (max. 4,22 m <sup>2</sup> )
	Aneinanderreihen (optional möglich)	■	■
	Nurglasstoß	vertikal	vertikal
<b>Schloss</b>			
(mit autom. Verriegelung)	Einfallenschloss bis DL 2150 mm	■	■
	Mehrfachverriegelung über DL 2150 mm	■	■
<b>Band</b>			
	VX - Objektband (Bandhöhe 120/160mm)	■	■
	Türband integriert	-	-
<b>Türschließer</b>			
	Türschließer aufgesetzt	■	■
	Türschließer integriert (EN2-4)	■	■
	Türschließer integriert (EN3-6)	■	■
<b>Beschläge optional</b>			
	E-Öffner	■	■
	Kabelübergang	■	■
	Türdichter	■	■
	Türgucker	-	-

## Premium EI<sub>2</sub>90-C

# Nachbau historischer Türen

- Füllungen vertieft und abgeplattet
- Glasfüllungen
- Ein- und zweiflügelig mit Übergrößen
- Mit verdeckt liegenden Bändern erhältlich
- Türschließer im Türblatt integriert lieferbar
- Mit Holzblockzargen
- Mit ein- bzw. zweiteiligen Stahl- oder Edelstahlumfassungszargen
- Oberflächen: furniert, RAL lackiert, kunststoffbeschichtet




Füllungen vertieft und abgeplattet

Übergrößen in ein- oder zweiflügelig


### Nachbau historischer Türelemente

## Ausführungsvarianten


Türblatt mit Holzblockzarge  
Einfachfalz überfälzt einschlagend

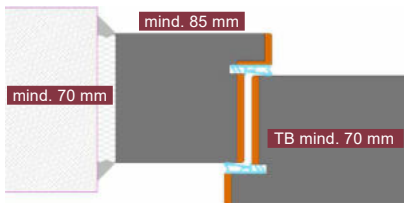



Türblatt mit zweiteiliger Stahl- oder Edelstahlzarge (für nachträgliche Montage)  
Einfachfalz überfälzt einschlagend

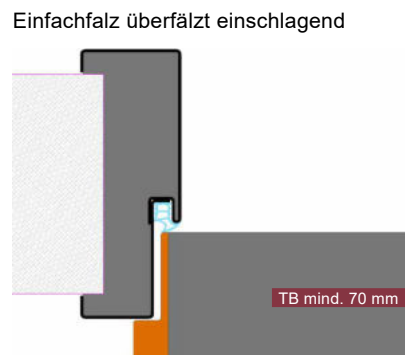

Türblatt mit zweiteiliger Stahl- oder Edelstahlzarge (für nachträgliche Montage)  
Doppelfalz überfälzt einschlagend

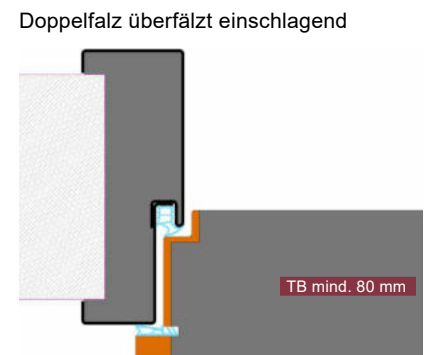


Türblatt mit Holzblockzarge  
Einfachfalz bündig einschlagend

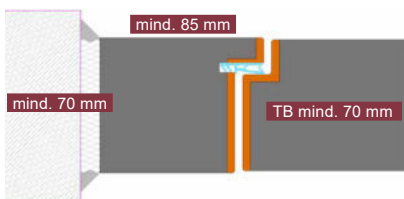

Mittelüberschlag bei zweiflügeligen Türblättern  
Türblätter stumpf oder überfälzt einschlagend


### Fixverglasungen mit Nurglasstoß...

### Unbegrenzt erweiterbar...

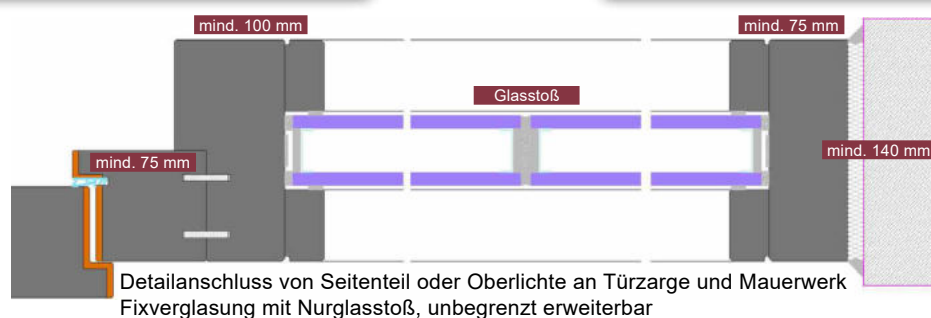


Mit unseren Partnern erfolgreich ausgeführt!




### Grazer Wechelseitige

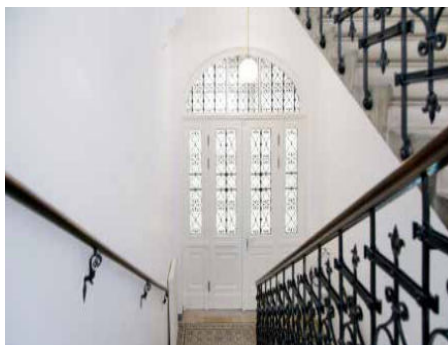



### Alte Burg Graz

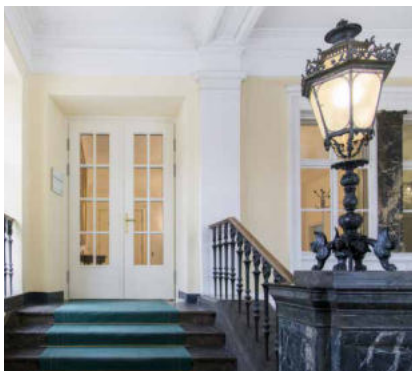

### Wiener Sängerknaben




**Rathaus Wien**



**Schloss Halbenrain**




**Stadtpalais Liechtenstein**





**UNTERWADITZER**

Funktionstüren aus Holz

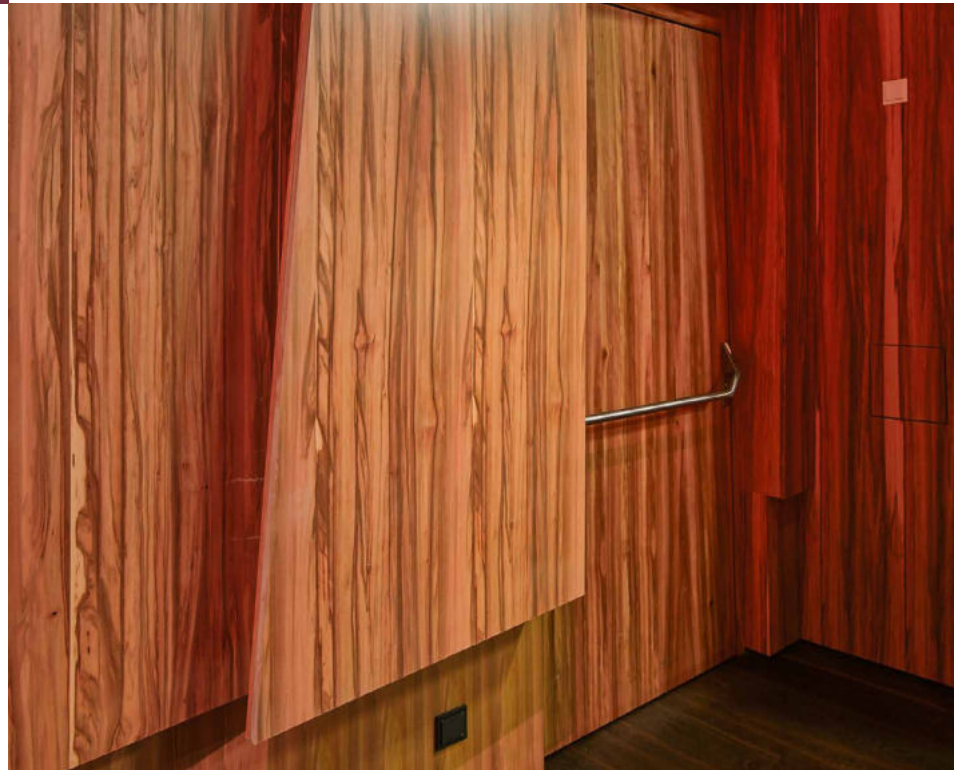

**EINBRUCHHEMMEND**  
**STRAHLENSCHUTZ**

**RAUCHSCHUTZ**

**BESCHUSSHEMMEND**    **KLIMAKLASSE**

**SCHALLSCHUTZ**

**FEUCHTRAUM-NASSRAUM**

**FEUERSCHUTZ**